BETRIEBSSTUNDEN

Hutschienenmontage
Wechselspannung

ANYA.

ANZEIGE

Zählwerk: 7-stelliges elektromechanisches Rollenlaufwerk
Auflösung: 2 Nachkommastellen (rote Ziffern)
Ziffernhöhe: 4 mm
Messgrößenaufdruck: h

EINGANG

WECHSELSPANNUNG
Anschluss: direkt
Nennspannung Un: 110-230V
Toleranz: ± 10% Un
Nennfrequenz: 50Hz
Kurvenform: sinusförmig
Eigenverbrauch: ca. 1VA (230V)

ELEKTRISCHE SICHERHEIT (EN 60051)

Isolationsspannung (IEC 414): 650V
Prüfspannung 2kV R.M.S. 50Hz/1min

ARBEITSBEDINGUNGEN

Referenztemperatur: 23°C ± 1°C
Betriebstemperatur (IEC255-3): 0...40°C
Max. Temperaturbereich: -10...55°C
Lagertemperatur: - 40...70°C
rel. Luftfeuchte: 20...80% ohne Betauung
Schutzart (EN 60529): IP40 (Front) - IP20 (Gehäuse) - IP00 (Anschlüsse)
Einbaulage: beliebige Nennlage
Schüttelfestigkeit (IEC50-6, IEC 68-2-6): 0,1...0,7g

GEHÄUSE

Befestigung: schnappbar auf 35mm Hutschiene
Gehäusefarbe: grau
Abmessungen: gem. Abbildung
Anschluss: Schraubanschluss für Leiter mit max. 4mm^2
Gehäusematerial: Makrolon, selbstverlöschend
Gewicht: 180g

ICS Schneider Meßtechnik GmbH
Briesestraße 59
D-16562 Bergfelde / Berlin

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de

BESTELLNUMMER

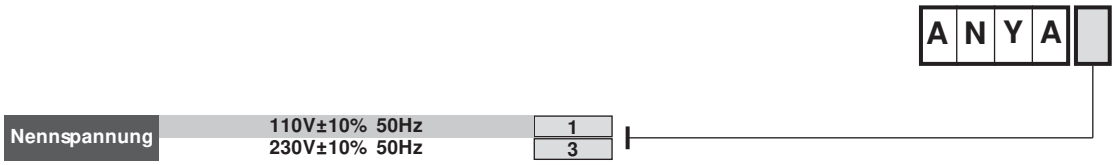

ABMESSUNGEN

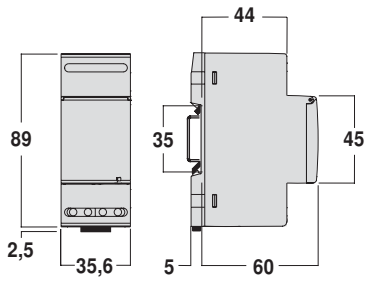

ICS Schneider Meßtechnik GmbH
Briesestraße 59
D-16562 Bergfelde / Berlin

Tel.: 03303 / 504066
Fax: 03303 / 504068

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de