

(2 Eingangskreise) **BSA02**
(3 Eingangskreise) **BSA03**



Summenstromwandler für gleiche Hauptwandler

Primärstrom 1+1...5+5+5A
Sekundärstrom 1A - 5A

Angewandte Normen
EN60044-1, BS3938, BS7626

Gehäuse
Gehäusematerial:
Polycarbonat, selbstverlöschend,
Klassifizierung V0 nach UL-94
Schutzart (EN60529):
IP00 Anschluss - IP20 Gehäuse
Fußbefestigung zur Wandmontage
Gewicht: 440 Gramm

Anschluss
Primär - sekundär:
Schraubanschluss M4 und Faston 6,3x0,8mm

Wound primary Summation with equal inputs


Primary current 1+1...5+5+5A
Secondary current 1A - 5A

Reference standards
EN60044-1, BS3938, BS7626

Housing
Housing material:
self extinguishing polycarbonate,
classification V0 according to UL-94
Protection degree (EN60529):
IP00 terminals - IP20 housing
Fixing screw facility for wall mounting
Weight: 440 grams

Connections
Primary - secondary winding:
screw terminals M4 and fast-ons 6,3x0,8mm

| Nennstrom primär Rated primary current | Bürde Rated burden | | | |
|---|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| | KI.0,5 | KI.1 | sekundär 1A Secondary 1A | sekundär 5A Secondary 5A |
| | | | Bestellnummer Order code | Bestellnummer Order code |
| A | VA | VA | | |
| 1+1 | 10 | 15 | TAEA1021 | |
| 1+1+1 | 10 | 15 | TAEA1031 | |
| 5+5 | 10 | 15 | | TAEA5025 |
| 5+5+5 | 10 | 15 | | TAEA5035 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Eigenverbrauch rated burden 2,6...3VA | | | | |

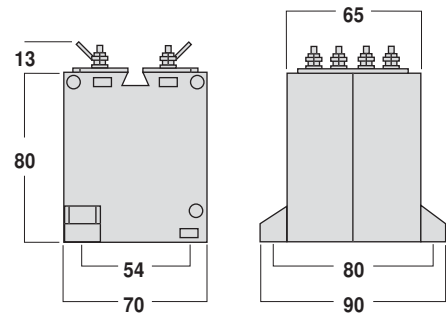

| Sonderausführung Possible option | Bestellnummer (Zusatz) Option code |
|---|---------------------------------------|
| Tropenausführung - erschütterungsfest tropicalized - vibrationproof | 2 |
| P.S. : der Bestellnummerzusatz muss am Ende der Bestellnummer hinzugefügt werden N.B. : option code must be written at the end of order code | |